

# DECOPLANK & DECOSQUARE



## LOSETAS & LAMAS AUTOPORTANTES LOOSELAY TILES & PLANKS




**Supreme Floors**


# DECOSQUARE & DECOPLANK

Las baldosas de 50 x 50cm y las lamas de 100 x 20cm tienen un espesor de 5mm, una capa de uso de 0,7 mm y un tratamiento PU de superficie. Cuentan con un soporte antideslizante exclusivo patentado. Las losetas y lamas de PVC Decosquare y Decoplank se pueden instalar en suelos con una humedad hasta el 8%. Suelo idóneo en oficinas, tiendas, sitios abiertos al público y encima de pavimentos técnicos registrables.

The 50 x 50cm tiles and 100 x 20cm planks have a 0,7 mm wear layer and a high quality PU coating. The overall thickness is 5 mm. The product has a patented anti-slip backing. The Decosquare & Decoplank vinyl floors can be installed on an underfloor with a humidity level up to 8%. Ideal floors in offices, shops and all areas submitted to heavy public traffic. They can be installed on top of raised floors.

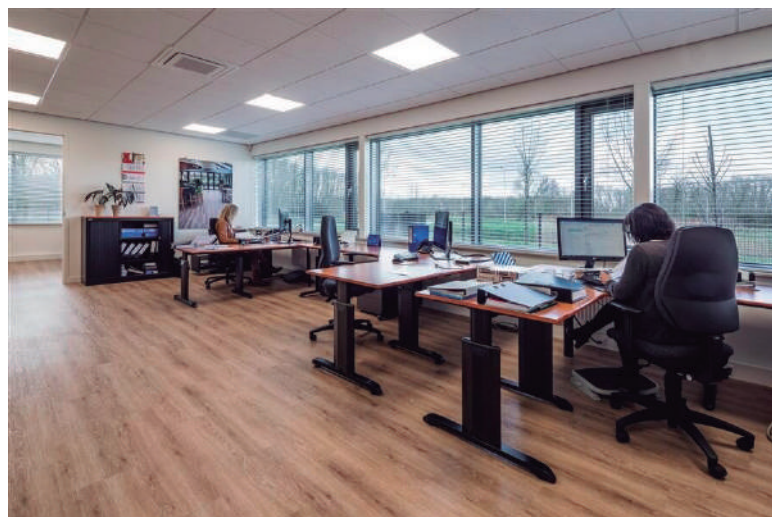


# DECOSQUARE



DS 1201




DS 1203

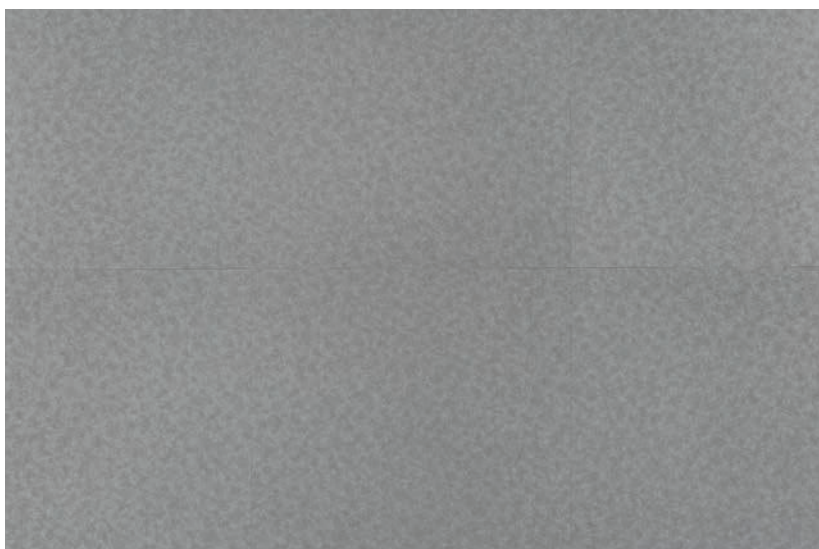


DS 1251




# DECOSQUARE




DS 1252

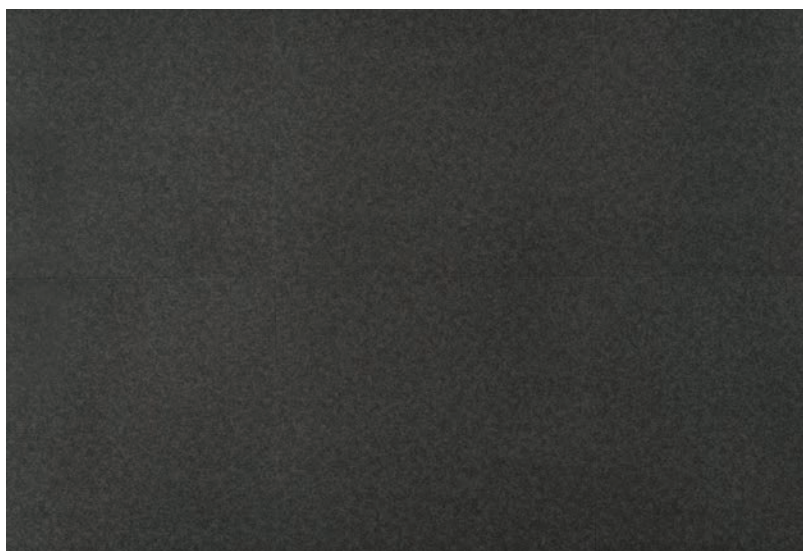



DS 1253

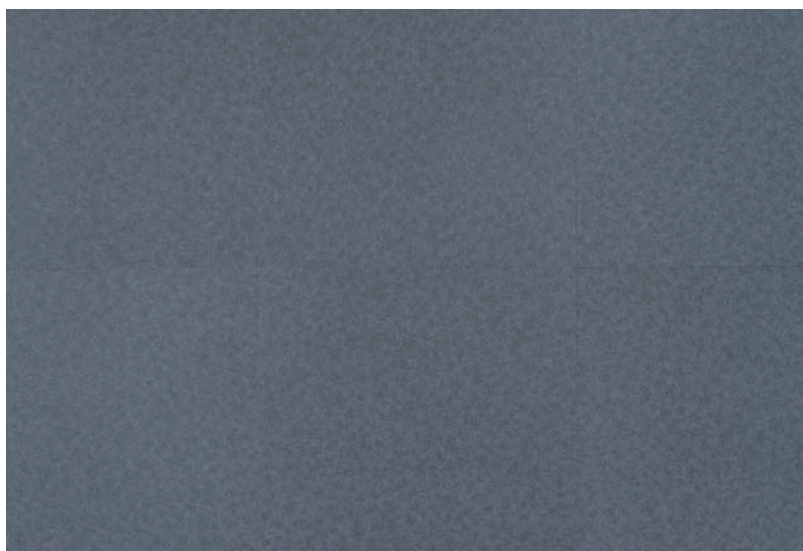


DS 1254

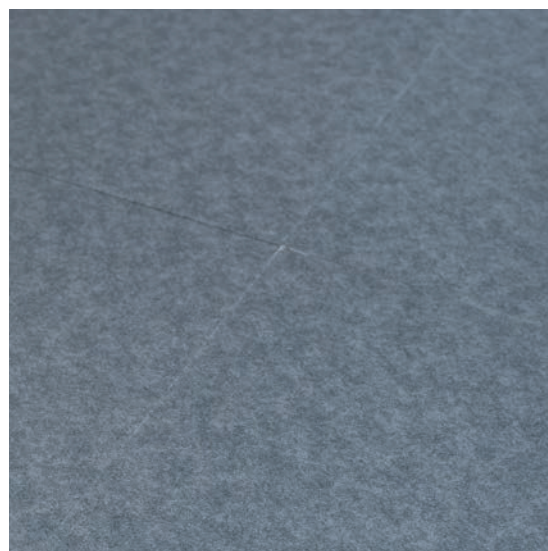

# DECOSQUARE

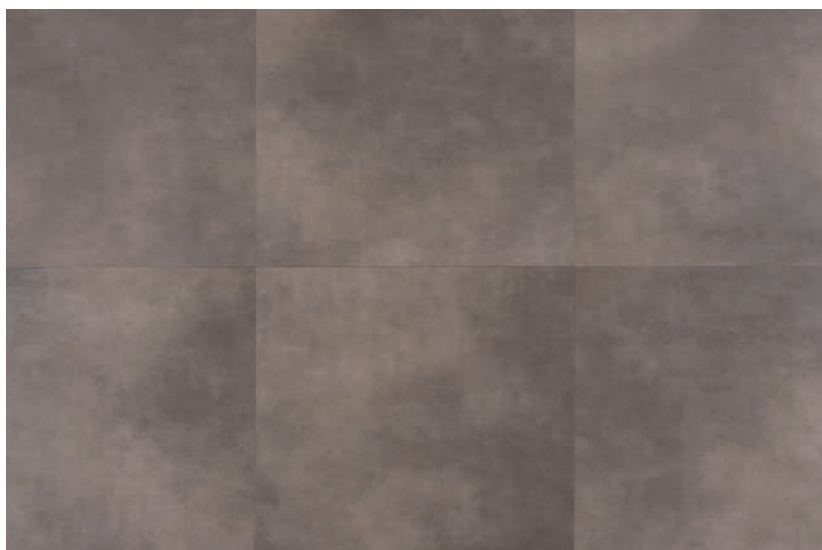

DS 1408

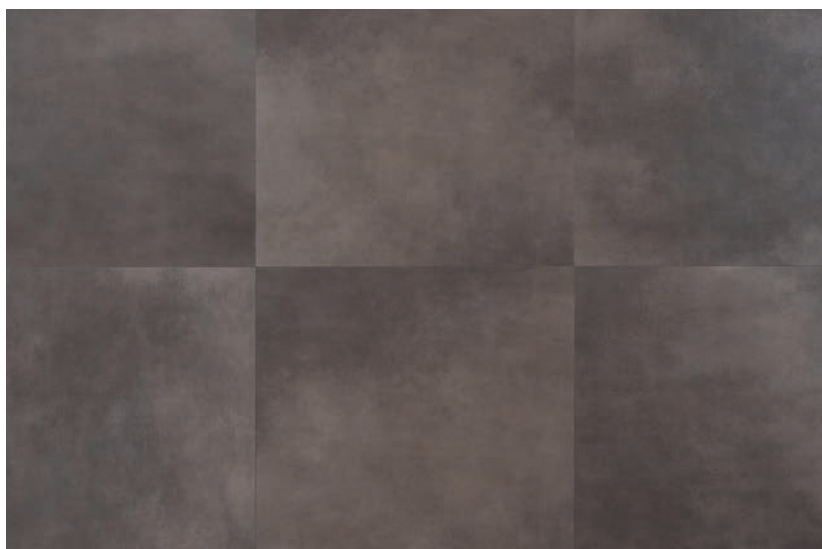


DS 1409



DS 1410



# DECOPLANK



DP 1427




DP 1428



DP 1429



# DECOPLANK



DP 1315




DP 1316



DP 1317



# DECOPLANK



DP 1320




DP 1321






# DECOPLANK







# DECOSQUARE



# Datos Técnicos

## DECOPLANK & DECOSQUARE

CE	EN 14041	Norma / Norm	Decoplank	Decosquare
	Dimensión / <i>Dimension</i>	EN ISO 24342	100 x 20cm	50 x 50cm
	Peso / <i>Weight</i>	EN ISO 23997	8kg/m <sup>2</sup>	
	Espesor / <i>Thickness</i>	EN ISO 24346	5mm	
	Capa de uso / <i>Wear layer</i>	EN ISO 24340	0,7mm	
	Resistencia a la luz / <i>Light fastness</i>	EN ISO 105-B02	≥ 6	
	Estabilidad dimensional / <i>Dimension stability</i>	EN ISO 23999	≤ 0,10%	
	Absorción acústica / <i>Sound absorption</i>	EN ISO 140-8	12dB	
	Resistencia al fuego / <i>Behaviour to fire</i>	EN 13501-1	B <sub>n</sub> -S1	
	Resistencia a las sillas de ruedas / <i>Castor chair resistance</i>	EN ISO 4918	Conviene / <i>Suitable</i>	
	Calefacción por suelo / <i>Underfloor heating</i>	EN 12524	Conviene / <i>Suitable</i>	
	Huella residual / <i>Residual indentation</i>	EN 24343-1	≤ 0,10mm	
	Resistencia a la abrasión / <i>Wear resistance</i>	EN 660-1	Grupo T	
	Resistencia eléctrica / <i>Electrical behaviours</i>	EN 1815	< 2kV	
	Clasificación europea / <i>European classification</i>	EN ISO 10874	34 / 43	
	Resistencia a los químicos / <i>Chemical resistance</i>	EN ISO 26987	Buena / <i>Good</i>	
	Resistencia al deslizamiento / <i>Slip resistance</i>	DIN 51 130	R9 o R10	
	TRATAMIENTO PU LIMPIEZA SENCILLA SUPRACLEAN® EASY CLEANING PU TREATMENT		10 planks / box 10 lamas / caja 2m <sup>2</sup> / caja-box	10 tiles / box 10 losetas / caja 2,5m <sup>2</sup> / box-caja

### INSTALACIÓN & MANTENIMIENTO

Decoplank & Decosquare ofrecen una colocación rápida y sencilla mediante un adhesivo fijador. Los cortes se hacen con un cúter. Es recomendable una solera lisa y nivelada. Limpieza con un detergente neutro.

### INSTALLATION & MAINTENANCE

Decoplank & Decosquare offer a quick and easy installation using a tackifier adhesive. The cuts are made with a cutter knife. A smooth and levelled subfloor is recommended. Cleaning with a neutral detergent.