

ANHIDRO

SUELOS DE VINILO AUTOPORTANTES

ADHESIVE FREE VINYL FLOORINGS

El pavimento autoportante Anhidro es una revolución en el mundo de los suelos vinílicos en rollos, ya que se instala sin adhesivo, lo que minimiza el periodo de inactividad de la zona. Cuenta con diseños modernos, maderas naturales y tonalidades urbanas para lograr un aspecto atractivo. El tratamiento PUR Supraclean® asegura un mantenimiento sencillo y mejor control de infecciones, además de reducir el crecimiento bacteriano y de hongos, gracias a su facilidad de limpieza. Anhidro es un suelo resistente al tráfico intenso y a los arañazos. Aparte, ofrece una reducción acústica de 14dB y gran confort de pisada. Es un suelo idóneo para zonas de recepción o pasillos de centros públicos, educativos o sanitarios.

Anhidro no se ve afectado por la humedad. Además, los canales de su parte inferior permiten que el vapor de agua circule para luego evaporarse. Al final de su vida útil puede retirarse fácilmente, para su reutilización o reciclaje.



2m



2,4mm



20m



0,7mm



C₁₇+S1



ca. 14dB



Anhidro adhesive free vinyl flooring is a revolution in the world of vinyl flooring in rolls since it is installed without adhesive, which minimizes the period of inactivity in the area. It features modern and urban designs or natural woods for an attractive result. The Supraclean® PUR treatment ensures easy maintenance and better infection control, in addition to reducing bacterial and fungal growth thanks to its greater ease of cleaning. Anhidro is a floor that is resistant to heavy traffic and scratches, apart from offering a sound reduction of 14dB and a real underfoot comfort. Ideal flooring in reception areas or corridors of public, educational or health centers, Anhidro is not affected by humidity and the channels in its lower part allow water vapor to circulate and then evaporate. At the end of its useful life, it can be easily removed, reused elsewhere, or recycled.

Supreme Floors

www.floors-supreme.es



偉嘉建築材料有限公司

RICA
BUILDING MATERIALS CO., LTD.




AN 8204




AN 8207




AN 8205

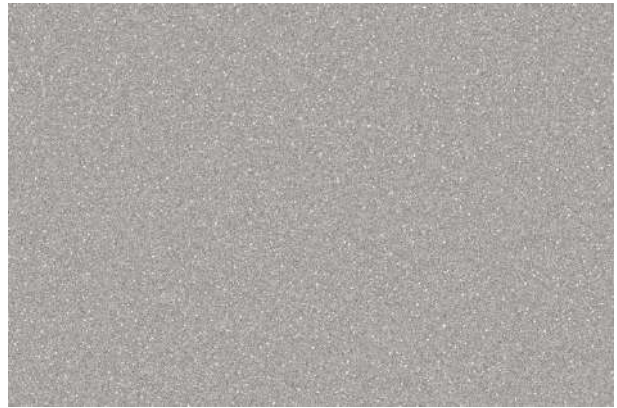

AN 8203

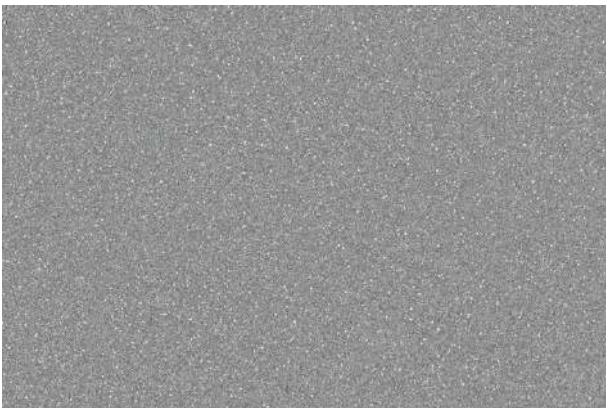

AN 8202

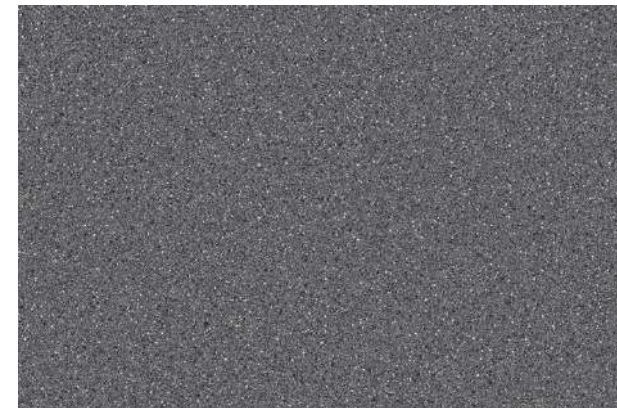

AN 8201



AN 2101



AN 2102



AN 001W



AN 010W



















AN 007W



AN 005W

Datos Técnicos ANHIDRO

CE	EN 14041	Norma / Norm	Anhidro
	Dimensión / <i>Dimension</i>	EN ISO 24341	2x20m (40m ²)
	Peso / <i>Weight</i>	EN ISO 23997	2,4kg/m ²
	Espesor / <i>Thickness</i>	EN ISO 24346	2,4mm
	Capa de uso / <i>Wear layer</i>	EN ISO 24340	0,7mm
	Resistencia a la luz / <i>Light fastness</i>	EN ISO 105-B02	≥ 6
	Estabilidad dimensional / <i>Dimension stability</i>	EN ISO 23999	≤ 0,4%
	Absorción acústica / <i>Sound absorption</i>	EN ISO 140-8	ca. 14dB
	Resistencia al fuego / <i>Behaviour to fire</i>	EN 13501-1	C _{fl} -S1
	Resistencia a las sillas de ruedas / <i>Castor chair resistance</i>	EN ISO 4918	Apto tipo W / <i>Suitable</i>
	Calefacción por suelo / <i>Underfloor heating</i>	EN 12524	Apto / <i>Suitable</i>
	Huella residual / <i>Residual indentation</i>	EN 24343-1	≤ 0,20mm
	Resistencia eléctrica / <i>Electrical behaviours</i>	EN 1815	≤ 2kV
	Clasificación europea / <i>European classification</i>	EN ISO 10874	34 / 42
	Resistencia a los químicos / <i>Chemical resistance</i>	EN ISO 26987	Buena / <i>Good</i>
	Resistencia al deslizamiento / <i>Slip resistance</i>	DIN 51 130 EN 13893	R10 ≥0,30 / DS
	Resistencia a las bacterias / <i>Bacterial resistance</i>	EN ISO 846 (method C)	Cumple / <i>Fulfills</i>

v. 2022

TRATAMIENTO PUR
LIMPIEZA SENCILLA
SUPRACLEAN®
EASY CLEANING
PUR TREATMENT



VOC

Los suelos de vinilo Anhidro se colocan sin adhesivo pero con la ayuda de cinta de doble cara. Las juntas se deben sellar con cordón de soldadura. Limpieza con agua y detergente neutro, evitar productos agresivos (ver guía de instalación y limpieza).

The Anhidro vinyl floors are installed without adhesive but with double-sided tape. The joints must be heat-welded. Cleaning with water and neutral detergent, avoiding aggressive products (see installation & maintenance instructions).



偉嘉建築材料有限公司

RICA
BUILDING MATERIALS CO., LTD.