

ACOUSTYL

SUELOS DE PVC ACÚSTICOS

ACOUSTIC VINYL FLOORINGS



AISLAMIENTO FÓNICO
RESISTENCIA Y DURABILIDAD
VARIEDAD DE DISEÑOS
MANTENIMIENTO SENCILLO
HIGIÉNICO

ACOUSTIC INSULATION
RESISTANCE & DURABILITY
VARIETY OF DESIGNS
EASY CLEANING
HYGIENIC

Supreme Floors

www.floors-supreme.es

ACOUSTYL WOOD

Acoustyl es una gama de pavimentos vinílicos aislantes acústicos fabricados en rollos de 2m de ancho. Su soporte de espuma garantiza una absorción de ruido de 19 dB y un confort absoluto al pisarlo. Acoustyl tiene una superficie mate e incorpora un tratamiento polímero Supraclean® que asegura un mantenimiento sencillo. Además, gracias a su tratamiento bactericida asegura una perfecta higiene.


La gama Acoustyl Wood compuesta de 6 maderas, le permitirá encontrar con certeza el ambiente y la armonía que está buscando. Se puede combinar con las gamas Acoustyl Etna y Acoustyl Uni. Acoustyl es recomendado para hospitales, oficinas, hoteles, colegios y guarderías, pero también en lugares donde es necesario un buen aislamiento acústico, como residencias, auditorios, salas de cine, autocares, bibliotecas o salas de concierto.

Acoustyl is an acoustic heterogeneous vinyl floorings range produced in 2m wide sheets. Its closed cell foam backing guarantees a 19 dB sound absorption and an absolute walking comfort. Acoustyl has a matt surface incorporates Supraclean® a crossed-link polymer treatment for an easy maintenance. It also wears a fungistatic and anti-bacterial treatment for a perfect hygiene.


The Acoustyl Wood range is made of 6 modern and warm parquet designs. You will certainly find the atmosphere you are looking for. It can be combined with Acoustyl Etna and Acoustyl Uni ranges. Acoustyl can be used in hospitals, offices, hotels, schools, kindergartens and in places where a good acoustic performance is required such as residences, auditoriums, libraries, coaches, concert halls, movie theatres or religious centres.




AC 3652

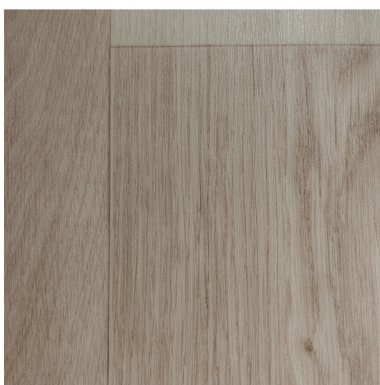


AC 3669

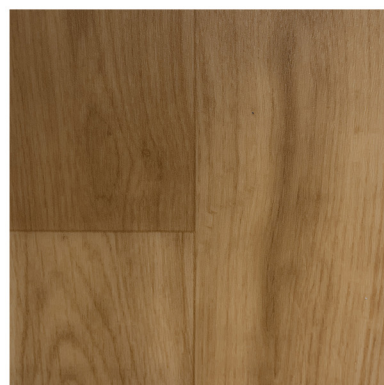


AC 3408

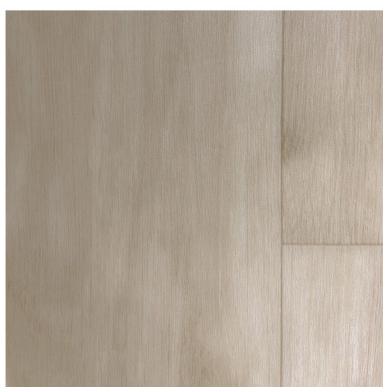

AC 3474

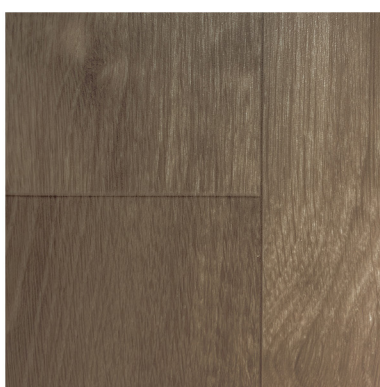

AC 3667

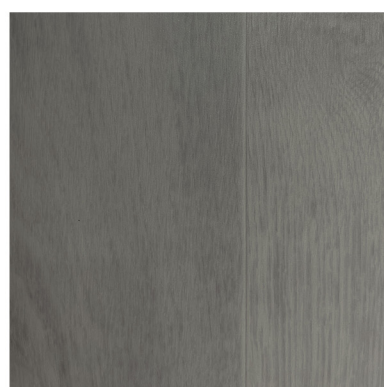

AC 3646


ACOUSTYL UNI

Acoustyl es una gama de pavimentos vinílicos aislantes acústicos fabricados en rollos de 2m de ancho. Su soporte de espuma garantiza una absorción de ruido de 19 dB y un confort absoluto al pisarlo. Acoustyl tiene una superficie mate e incorpora un tratamiento polímero Supraclean® para un mantenimiento sencillo. Además, gracias a su tratamiento bactericida asegura una perfecta higiene.


La gama Acoustyl Uni compuesta de 18 colores lisos, le permitirá encontrar con certeza el ambiente y la armonía que está buscando. Se puede combinar con las gamas Acoustyl Etna y Acoustyl Wood. Acoustyl es recomendado para hospitales, oficinas, hoteles, colegios y guarderías, pero también en lugares donde es necesario un buen aislamiento acústico, como residencias, auditorios, salas de cine, autocares, bibliotecas o salas de concierto.

Acoustyl is an acoustic heterogeneous vinyl floorings range produced in 2m wide sheets. Its closed cell foam backing guarantees a 19 dB sound absorption and an absolute walking comfort. Acoustyl has a matt surface and incorporates Supraclean® a crossed-link polymer treatment for an easy maintenance. It also wears a fungistatic and anti-bacterial treatment for a perfect hygiene.

The Acoustyl Uni range is made of 18 solid colours. You will certainly find the atmosphere you are looking for. It can be combined with Acoustyl Etna and Acoustyl Wood ranges. Acoustyl can be used in hospitals, offices, hotels, schools, kindergartens and in places where a good acoustic performance is required such as residences, auditoriums, libraries, coaches, concert halls, movie theatres or religious centres.



AC 3411



AC 3489



AC 3488



AC 3415



AC 3428




AC 3418




AC 3419



AC 3423



AC 3400



AC 3434



AC 3470



AC 3429



AC 3431



AC 3499



AC 3495



AC 3422

ACOUSTYL ETNA

Acoustyl es una gama de pavimentos vinílicos aislantes acústico fabricado en rollos de 2m de ancho. Su soporte de espuma garantiza una absorción de ruido de 19 dB y un confort absoluto al pisarlo. Acoustyl tiene una superficie mate e incorpora un tratamiento polímero Supraclean® para un mantenimiento sencillo. Además, gracias a su tratamiento bactericida asegura una perfecta higiene.

La gama Acoustyl Etna compuesta de 12 diseños, le permitirá encontrar con certeza el ambiente y la armonía que está buscando. Se puede combinar con las gamas Acoustyl Uni y Acoustyl Wood. Acoustyl es recomendado para hospitales, oficinas, hoteles, colegios y guarderías, pero también en lugares donde es necesario un buen aislamiento acústico, como residencias, auditorios, salas de cine, autocares, bibliotecas o salas de concierto.

Acoustyl is an acoustic heterogeneous vinyl floorings range produced in 2m wide sheets. Its closed cell foam backing guarantees a 19 dB sound absorption and an absolute walking comfort. Acoustyl has a matt surface and incorporates Supraclean® a crossed-link polymer treatment for an easy maintenance. It also wears a fungistatic and anti-bacterial treatment for a perfect hygiene.

The Acoustyl Etna range is made of 12 modern designs. You will certainly find the atmosphere you are looking for. It can be combined with Acoustyl Wood and Acoustyl Uni ranges. Acoustyl can be used in hospitals, offices, hotels, schools, kindergartens and in places where a good acoustic performance is required such as residences, auditoriums, libraries, coaches, concert halls, movie theatres or religious centres.



AC 3868



AC 3878



AC 3882



AC 3857



AC 3880



AC 3881



AC 3874



AC 3974



AC 3953




















AC 3954



AC 3956

Datos Técnicos ACOUSTYL

CE EN 14041	Norma / Norm	Acoustyl
 Dimensión / <i>Dimension</i>	EN ISO 24341	2x25m (50m ²)
 Peso / <i>Weight</i>	EN ISO 23997	2,6kg/m ²
 Espesor / <i>Thickness</i>	EN ISO 24346	3,4mm (Uni 3,3mm)
 Capa de uso / <i>Wear layer</i>	EN ISO 24340	0,7mm
 Resistencia a la luz / <i>Light fastness</i>	EN ISO 105-B02	≥ 6
 Estabilidad dimensional / <i>Dimension stability</i>	EN ISO 23999	<0,2%
 Absorción acústica / <i>Sound absorption</i>	EN ISO 140-8	19dB
 Resistencia al fuego / <i>Behaviour to fire</i>	EN 13501-1	B _f -S1
 Resistencia a las sillas de ruedas / <i>Castor chair resistance</i>	EN ISO 4918	Conviene / <i>Suitable</i>
 Calefacción por suelo / <i>Underfloor heating</i>	EN 12524	Conviene / <i>Suitable</i>
 Huella residual / <i>Residual indentation</i>	EN ISO 24343-1	< 0,20mm
 Resistencia a la abrasión / <i>Wear resistance</i>	EN 660-1	Grupo T
 Resistencia eléctrica / <i>Electrical behaviours</i>	EN 1815	< 2kV
 Clasificación europea / <i>European classification</i>	EN ISO 10874	34 / 42
 Resistencia a los químicos / <i>Chemical resistance</i>	EN ISO 26987	Buena / <i>Good</i>
 Resistencia al deslizamiento / <i>Slip resistance</i>	DIN 51 130 EN 13893 UNE 41901:2017	R10 Clase DS Clase 1
 Resistencia a las bacterias / <i>Bacterial resistance</i>	EN ISO 846:1999	No favorece crecimiento Does not favour growth

v.2023



TRATAMIENTO PU
LIMPIEZA SENCILLA
SUPRACLEAN®
EASY CLEANING
PU TREATMENT

Los suelos de vinilo Acoustyl van adheridos a una solera seca y nivelada con adhesivo para suelos de PVC. Las juntas se pueden sellar con cordón de soldadura. Limpieza con agua y detergente neutro, evitar productos agresivos (ver guía de instalación y limpieza).

The Acoustyl vinyl floors have to be glued on a dry and even surface with a vinyl floor adhesive. The joints can be heat-welded. Cleaning with water and neutral detergent, avoiding aggressive products. (see installation & cleaning instructions).

Supreme Floors

www.floors-supreme.es