

DECOLOCK

De colocación sencilla y rápida, las losetas de vinilo Decolock (ex-Decoline), combinan estética, resistencia y facilidad de limpieza.

De 5mm de espesor y con una capa de uso de 0,7mm, están pensadas para un tránsito comercial muy elevado.

Gracias a su ingenioso sistema de fijación, basta encajar las losetas unas con otras.

Entre sus varios acabados, podrá encontrar el ambiente adecuado para su local, oficina, tienda, almacén o exposición de coches.

Una vez instaladas las losetas, las juntas son casi invisibles, dando la sensación de un suelo continuo.

Las losetas llevan un tratamiento PU en toda su superficie que facilita su mantenimiento diario.


¡ Decolock, un suelo práctico y elegante !

Supreme Floors

www.floors-supreme.es




GAMME DECOLOCK

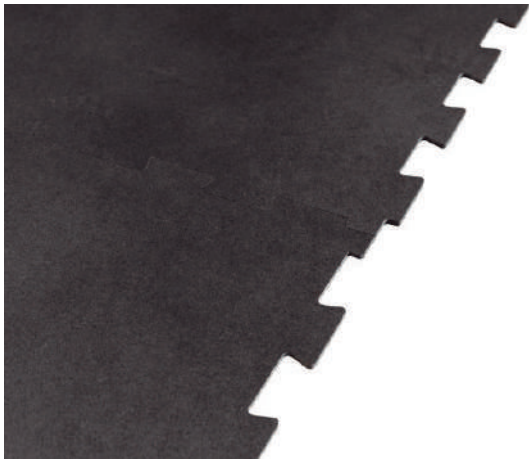


1003 - CARBÓN




1051 - ASFALT

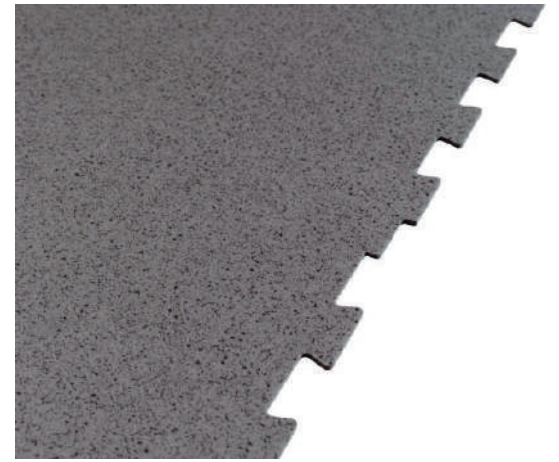

1020 - VOLCANO

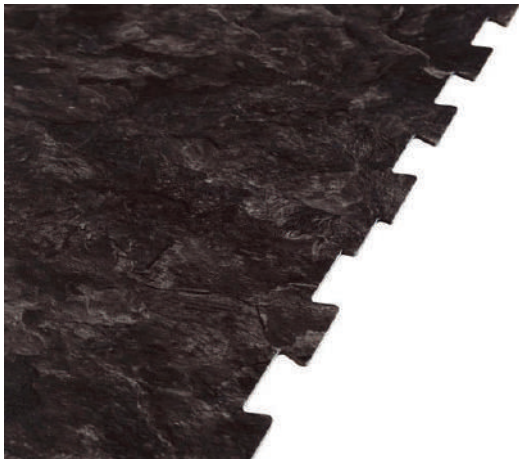

1001 - PIZARRA

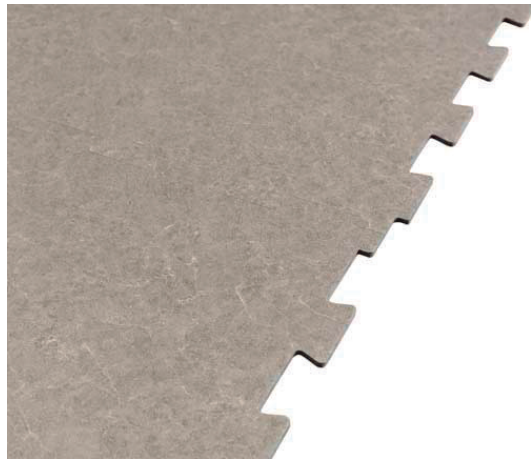

1061 - CONCRETO



1060 - URBANO



1030 - GRANITO



1021 - CENIZA
















1050 - NATURA

Datos Técnicos Decolock

Supreme Floors

www.floors-supreme.es

EN 14041: 2004 06	Norma / Norm	Decolock
 Dimensión / <i>Dimension</i>	EN 427	45,72 x 45,72 cm
 Peso / <i>Weight</i>	EN 430	8,0 kg/m ²
 Espesor / <i>Thickness</i>	EN 428	5,0 mm
 Capa de uso / <i>Wear layer</i>	EN 429	0,7 mm
 Resistencia a la luz artificial / <i>Colour fastness to artificial light</i>	EN ISO 105-B02	≥ 6
 Estabilidad dimensional / <i>Dimension stability</i>	EN 434	<0,2%
 Absorción acústica / <i>Sound absorption</i>	ISO 140-8	12 dB
 Resistencia al deslizamiento / <i>Slip resistance</i>	DIN 51 130	R9
 Resistencia al fuego / <i>Behaviour to fire</i>	EN 13501-1	B _f -S1
 Resistencia a las sillas de rueda / <i>Castor chair resistance</i>	Conviene / <i>Suitable</i>	
 Calefacción por suelo / <i>Underfloor heating</i>	Conviene / <i>Suitable</i>	
 Protección de superficies / <i>Surface protection</i>	PU Supraclean®	
 Huella residual / <i>Residual indentation</i>	EN 433	< 0,10 mm
 Resistencia a la abrasión / <i>Thickness loss</i>	EN 660-1	< 0,08 mm
 Resistencia eléctrica / <i>Electrostatic voltage</i>	EN 1815	< 2kV
 Clasificación europea / <i>European classification</i>	EN 685	34 / 43
 Baldosas por caja / <i>Tiles per box</i>	10 losetas / <i>tiles</i> = 2,09 m ²	

v 2018

Instalación

Decolock, gracias a su sistema cola de milano (puzzle) ofrece colocación rápida, sencilla y sin pegamento (salvo uso extremo o exposición al sol), basta con encajar las baldosas unas con otras utilizando un mazo de caucho. Los cortes se hacen con un cúter. La media de colocación diaria de Decolock puede alcanzar los 300m² entre dos personas. Es recomendable una solera seca, lisa y nivelada.

Mantenimiento

La protección PU Supraclean® del suelo Decolock hace que la limpieza sea más fácil y más económica que otros suelos. Decolock se limpia con un detergente neutro y agua, aplicado por pulverizado, cepillado manual, mono cepillo o lavadora automática. Es importante hacer una limpieza previa del suelo con aspirador para quitar gran parte de la suciedad. La utilización de alfombras en las entradas reducirá la cantidad de suciedad que puede introducirse en el edificio. Los pavimentos de PVC ofrecen una excelente resistencia química, pero algunos productos no se pueden usar de manera repetitiva en el mantenimiento de estos pavimentos, pues son agresivos y pueden dañarlos (leja, disolventes, etc).