



# ELEGANCE

Luxury Vinyl Tiles and Planks  
Lamas y Losetas Vinílicas de Diseño

- ➔ **Residential and Commercial transit**  
*Usos comerciales y domésticos*
- ➔ **Hyper realistic designs**  
*Diseños logrados*
- ➔ **Resistance and Durability**  
*Resistencia y Durabilidad*
- ➔ **Hygienic and Easy-cleaning**  
*Higiene y Limpieza sencilla*



## Elegance, Inspired by Nature, Improved by Technology

*Elegance, la naturaleza nos inspira, la tecnología nos ayuda*

Elegance is a range of luxury vinyl planks and tiles imitating minerals and woods. Designed in 13 combinable patterns, you will find the atmosphere and harmony you want to create.

Elegance is produced in 2 thicknesses, which should be used according to the traffic. They offer a 10 years warranty (see Supreme Floors' warranty guide).

Not only Elegance is warm and realistic, but also it is anti-slip, highly durable and extremely resistant to scratch thanks to its pure PVC wear layer. Its PU treatment Supraclean® makes the maintenance easy and cost-effective.

Elegance is the perfect flooring for shops, hotels, offices, supermarkets but also private homes (bathrooms, kitchens, living-rooms).

Elegance es una gama de pavimentos vinílicos en losetas y lamas imitando minerales y maderas. Entre 13 acabados combinables, encontrará con seguridad el ambiente y la armonía que está buscando.


Elegance se fabrica en 2 espesores que se deben utilizar según el tráfico. Tienen una garantía de 10 años (ver condiciones de garantía).

Además de ser acogedor y con un sorprendente efecto realista, Elegance es un suelo antideslizante, de larga duración y de gran resistencia al rayado gracias a su capa superior de PVC puro. Su tratamiento PUR asegura un mantenimiento sencillo y económico.

Elegance es el suelo idóneo para oficinas, hoteles, supermercados, tiendas o viviendas (cocinas, baños, habitaciones).



## Floor composition / Estructura del pavimento

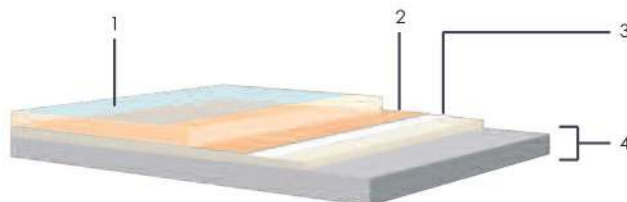

1. Pure & transparent PVC top layer for an extreme resistance to abrasion and a high durability.
1. PU reinforcement for an easy and low-cost maintenance.
2. Printed film giving a surprising realistic effect.
3. Glass fiber grid for a better dimensional stability.
4. Compact PVC middle layer & PVC backing for a high resistance to indentation and abrasion.

1. Capa superior de PVC puro y transparente para una alta resistencia y una gran durabilidad.
1. Tratamiento PUR para un mantenimiento sencillo y económico.
2. Película impresa para un sorprendente efecto realista.
3. Fibra de vidrio para una mejor estabilidad dimensional.
4. Capa de PVC intermedia & base de PVC compacta para evitar la deformación residual y aumentar la resistencia a la abrasión.

# Elegance Wood

Our most traditional woods such as oak, elm or pine will bring you natural and warm colors and take you to a unique place. Woods from America or Scandinavia, for those who look for a different though elegant and unique atmosphere.

*Maderas tradicionales como el roble, el cerezo o el haya, ofrecen colores naturales y cálidos que le transportarán con elegancia a un espacio único.*

*Diseños que no dejan indiferente. Maderas de América o Escandinavia, para los que buscan un ambiente a la vez diferente y elegante.*



EL 2832 WHITE OAK



EL 2910 CANADIAN MAPLE



EL 2439 SCANDINAVIAN PINE



EL 2937 CHOCOLATE OAK



EL 2731 NATURAL OAK



EL 2442 BROWN AMERICAN WALNUT



EL 2952 BROWN ASH



EL 2948 ANTIQUE BEIGE OAK

## Elegance Wood

Define your own style with the strength of the walnut or the nobleness of the oak and enjoy a rustic interior in harmony with Nature. White or grey tones, modern and warm that will highlight and give volumes to your spaces.

Marque su propio estilo con la fuerza del nogal o la nobleza del roble y goce de interiores rústicos en armonía con la naturaleza. Tonos blancos o grises, a la vez modernos y cálidos que amplían los espacios y dan mucha luz.



EL 2943 AMERICAN DRIFTWOOD



EL 2965 FRENCH VINTAGE OAK

## Elegance Mineral

Our mineral collection is the perfect combination between the strong of the stones and the vinyl flooring features such as easy cleaning, warm touch or no breaking.

La colección Mineral es la perfecta combinación entre el carácter fuerte de las piedras y las ventajas de los pavimentos vinílicos: resistencia, limpieza sencilla, calidez.



EL 2421 MOUNT WHITE SLATE



EL 2402 URBAN CONCRETE



EL 2422 BRAZILIAN BLACK SLATE

## Technical specifications / Especificaciones técnicas

**CE** In accordance with EN 14041 standard  
 En conformidad con la norma EN 14041

ELEGANCE WOOD

ELEGANCE MINERAL

DIMENSIONS - DIMENSIONES	EN 427	120x18cm		45x45cm / 90x30 cm	
THICKNESS - ESPESOR	EN 428	2mm	2,5mm(*)	2mm	2,5mm(*)
WEIGHT - PESO	EN 430	3,0kg/m <sup>2</sup>	3,6kg/m <sup>2</sup>	3,0kg/m <sup>2</sup>	3,6kg/m <sup>2</sup>
WEAR LAYER - CAPA DE USO	EN 429	0,4mm	0,8mm	0,4mm	0,8mm
BEHAVIOUR TO FIRE - RESISTENCIA AL FUEGO	EN 13501-1	B <sub>fl</sub> - S1	B <sub>fl</sub> - S1	B <sub>fl</sub> - S1	B <sub>fl</sub> - S1
COLOUR FASTNESS TO ARTIFICIAL LIGHT - RESISTENCIA A LA LUZ ARTIFICIAL	EN 20105 - B02	> 6	> 6	> 6	> 6
DIMENSIONAL STABILITY - ESTABILIDAD DIMENSIONAL	EN 434	< 0,25 %	< 0,25 %	< 0,25 %	< 0,25 %
RESIDUAL INDENTATION - PUNZONAMIENTO	EN 433	< 0,05mm	< 0,05mm	< 0,05mm	< 0,05mm
CASTOR CHAIR SUITABILITY - RESISTENCIA A LAS SILLAS	EN 425	Yes / Sí	Yes / Sí	Yes / Sí	Yes / Sí
SLIP RESISTANCE - RESISTENCIA AL RESBALAMIENTO	DIN 51130 / CE EU 14041	R10	R10	R10	R10
UNDERFLOOR HEATING - CALEFACCIÓN POR EL SUELO	-	Yes / Sí	Yes / Sí	Yes / Sí	Yes / Sí
RESISTANCE TO MICROORGANISMS - RESISTENCIA A MICROBIOS/BACTERIAS	EN ISO 846	Yes / Sí	Yes / Sí	Yes / Sí	Yes / Sí
FLEXIBILITY - FLEXIBILIDAD	EN 435	20mm	20mm	20mm	20mm
ÁREAS DE APLICACIÓN	EN 649 / EN 685	23 / 34 / 43	23 / 34 / 43	21-23 / 31-32 / 41	21-23 / 31-32 / 41
PLANKS PER BOX - LAMAS POR CAJA	-	32	26	24 tiles	20 tiles
SURFACE PER BOX - SUPERFICIE POR CAJA	-	4,32m <sup>2</sup>	3,51m <sup>2</sup>	4,86m <sup>2</sup>	4,05m <sup>2</sup>

## Installation and Maintenance / Colocación y Mantenimiento

### → Installation / Instalación

The floor must be installed on a dry, levelled, rigid and clean sub-floor at a minimal room temperature of 17°C.

Allow the floor to acclimatise in the room for at least 24 hours prior to installation. The floor must be glued with an acrylic adhesive and a spatula at an average quantity of 250-300g/m<sup>2</sup>. It is important to expell the trapped air with a 70kg pressure roller. You can check our installation guide.

La colocación del pavimento se hará encima de una solera limpia, nivelada y seca a una temperatura mínima ambiental de 17°C.

Almacenar el pavimento en el local unas 24 horas antes de instalar para que se vaya aclimatando. Encolar el pavimento con pegamento acrílico y espátula de diente fino a razón de 250-300g/m<sup>2</sup>. Expulsar el aire que se pueda quedar atrapado con la ayuda de una rueda apisonadora de 70kg. Pueden consultar nuestra guía de instalación.

### → Cleaning / Mantenimiento

It is important to clean the floor regularly to make it last and maintain its properties. It is recommended to use an entrance mats system to reduce as much as possible the level of dirt introduced in the building. The PUR Supraclean® avoids to wax the floor after installation but residual dirt must be removed with a vacuum cleaner and damp sweeping. Initial cleaning as daily care will be made by using water and neutral detergents for vinyl floorings (see maintenance guide). Vinyl floorings offer a very good chemical resistance but some products can damage them (bleach, solvents).

Para asegurar una larga duración y la máxima calidad del pavimento, se requiere limpieza regular y una serie de operaciones de mantenimiento.

Utilizar alfombras en las entradas para reducir la cantidad de suciedad llevada dentro del edificio. El tratamiento Supraclean® evita el encerado después de la colocación pero es necesario quitar la suciedad debida a la obra con un aspirador seguido de una mopa humedecida. En este caso, como en la limpieza diaria, se deben utilizar detergentes neutros para suelos vinílicos con agua (ver guía de mantenimiento).

Los pavimentos de PVC ofrecen una excelente resistencia química pero a la larga algunos productos les pueden dañar (lejía, disolventes).